


www.tecnologiaag.com.ar



SOLUCIONES SUSTENTABLES

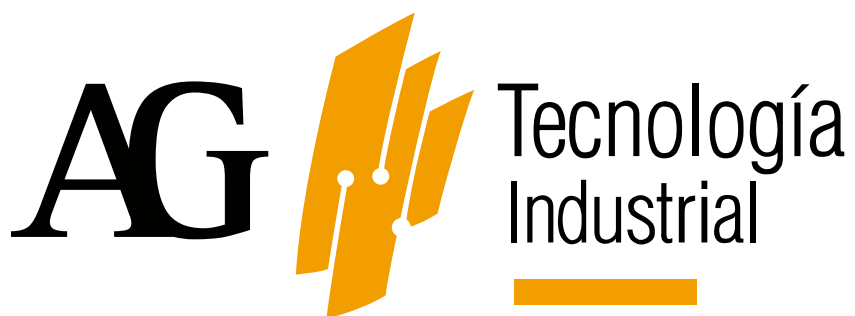

Distribuidor Autorizado

- COMPRESORES ●
- SECADORES ●
- GENERADORES N2 y O2 ●
- BOMBAS DE VACÍO ●
- SOPLADORES ●

Rodríguez Peña 2065 - Maipú - MENDOZA
ventas.compresores@tecnologiaag.com.ar
TEL: +54 9 261 3347000

FLOTA DE ALQUILER 24/7



- Compresores a tornillo
- Autoelevador
- Tijeras de elevación: Compact 10
- Generador de corriente

REPUESTOS

Service Oficial Atlas Copco

Repuestos originales

Service multimarcas

Repuestos originales o alternativos



OTROS

Compresores industriales y equipos de tratamiento aire y gas



SOLUCIONES DE VACÍO

COMPRESORES A TORNILLO CON INYECCIÓN DE ACEITE

50%

AHORRO DE ENERGÍA PROMEDIO



GA 7-37 VSD+

MÁS RENDIMIENTO

Capacidad 12% superior en el suministro de aire. Nivel sonoro 62 dB(A)

MÁS RENDIMIENTO

Ahorro de energía promedio del 50%. Gran ahorro de espacio gracias a su diseño vertical.

MÁS INNOVACIÓN

Motor de imán permanente. Motor de alta eficiencia IE4. Motor-elemento IP66, cerrado totalmente.



GX 2-11

Pack y Full Feature

- Potencias: 2,2 a 11 Kw / 50 y 60 Hz.
- Capacidad de aire FAD: 0,24 a 1,6 m3/min
- Presiones: 7,5 -10 y 13 bar
- Refrigerados por aire
- WorkPlace Air System™



GA 11+-90 / GA 7-90 VSD

Pack y Full Feature

Elektron MKV 50/60 hz

- Potencias: 11 a 90 Kw/ 50 y 60 Hz.
- Capacidad de aire FAD: 2 a 16,2 m3/min
- Presiones: 7,5 - 8,5 - 10 - 13 bar
- Refrigerados por aire y agua
- WorkPlace Air System™



GA 110-500 / GA 132-315 VSD

Pack y Full Feature

Elektron MKV 50/60 hz

- Simple y doble etapa de compresión
- Potencias: 11 a 90 Kw/ 50 y 60 Hz.
- Capacidad de aire FAD: 2 a 16,2 m3/min
- Presiones: 7,5 - 8,5 - 10 - 13 bar
- Refrigerados por aire y agua
- WorkPlace Air System™

COMPRESORES EXENTOS DE ACEITE



SF 1-22

Pack y Full Feature

- Elektronikon 50/60 Hz
- Rotativos de scroll
- 100% exentos de aceite



ZT/ZR 15-55 VSD

Pack y Full Feature

- Elektronikon 50/60 Hz
- Rotativos de doble lóbulo
- 100% exentos de aceite



SF 1-22

Pack y Full Feature

- Elektronikon 50/60 Hz
- Rotativos a tornillo
- 100% exentos de aceite



SOPLADORES

Sopladores ZS 18-355 VSD

El aire comprimido a baja presión.

- Capacidad FAD: 284 - 9095 m³/h
- Presión de trabajo: 0.3 - 1.2 bar(e)
- Potencia instalada del motor: 18 - 355 kW

Aplicaciones industriales:

- Tratamientos de aguas residuales
- Transporte neumático
- Fermentación
- Celdas de Flotación.



SECADORES FRIGORÍFICOS



FX 1-21

- Sólido rendimiento
- Sencillez y confiabilidad
- Fácil instalación
- Mínimo mantenimiento
- Gas ecológico R134a-R404a



FD 5-4000

- Potente y confiable
- Eficaz separación de agua
- Intercambiador de calor de exclusiva tecnología
- Gas ecológico R134a R404a-R410a



FD 760-4000 VSD

Temperaturas variables, caudales variables.

Adaptan la energía consumida a la cantidad real de aire comprimido utilizado, garantizando un extraordinario ahorro de energía y un punto de rocío estable.

SECADORES DE ADSORCIÓN

CD 1-1400

PDP -40°C / -70°C

CON REFRIGERACIÓN POR PURGA DE AIRE



BD 100-3000

PDP -40°C / -70°C

CON REFRIGERACIÓN TÉRMICA POR SOPLANTE



MD 50-2500 VSD

PDP -20°C / -40°C

CON REFRIGERACIÓN POR CALOR DE COMPRESIÓN



FILTROS COALESCENTES DE LÍNEA

DD/PD/QD/QDT

9 - 7200 l/s



UD⁺

Filtros de dos en uno
BENEFICIOS

- 40% de reducción en la caída de la presión
- Aire puro
- Ahorro de energía
- Ahorro de espacio
- Ahorro de dinero



TRATAMIENTO DE CONDENSADOS

SEPARADORES DE AGUA /ACEITE

- OSC 35
- OSC 95
- OSC 145
- OSC 355
- OSC 600
- OSC 825
- OSC 1200
- OSC 2400



BOMBAS DE VACÍO

GHS 350-1900 VSD+

ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD VARIABLE

- Promedio del 50% de ahorro de energía
- Rendimiento significativamente superior
- Funcionamiento silencioso
- Impacto medioambiental



GHS 630-4800
DE TORNILLO ROTATIVO



GVS 20-300
DE PALETAS
SIMPLE ETAPA



GVD 0.7-28
DE PALETAS
DOBLE ETAPA



GVD 40-275
DE PALETAS
DOBLE ETAPA



GLS 250-500
PISTÓN
ROTATIVO



ZRS 250-4200
BOOSTER
MECÁNICAS

GENERADORES DE GASES INDUSTRIALES



NGP+

GENERADORES DE NITRÓGENO PSA

Capacidad 2 a 200 Nm³/h
Pureza 95 % al 99,999%

- Más ahorro energético
- Más eficiencia
- Mejor rendimiento
- Monitorización remota

NGM

GENERADORES
DE NITRÓGENO
DE MEMBRANA

Capacidad 5 a 500 m³/h
Pureza 90% al 99,5%



OGP

GENERADORES
DE OXÍGENO
PSA

Capacidad 2 a 200 m³/h
Pureza 90% al 95%



NGP

GENERADORES
DE NITRÓGENO
PSA

Capacidad 4 a 1100 m³/h
Pureza 90% al 99,999%



CONTÁCTENOS:

Rodríguez Peña 2065 - Maipú - MENDOZA
ventas.compresores@tecnologiaag.com.ar
TEL: +54 9 261 3347000
Fijo: 4978798

www.tecnologiaag.com.ar